





THE BEAUTY OF
COMPOSITE WOOD

Technický list
TIMBERMAX EXOTIC

Všestranně použitelné bezúdržbové kompozitní dřevo

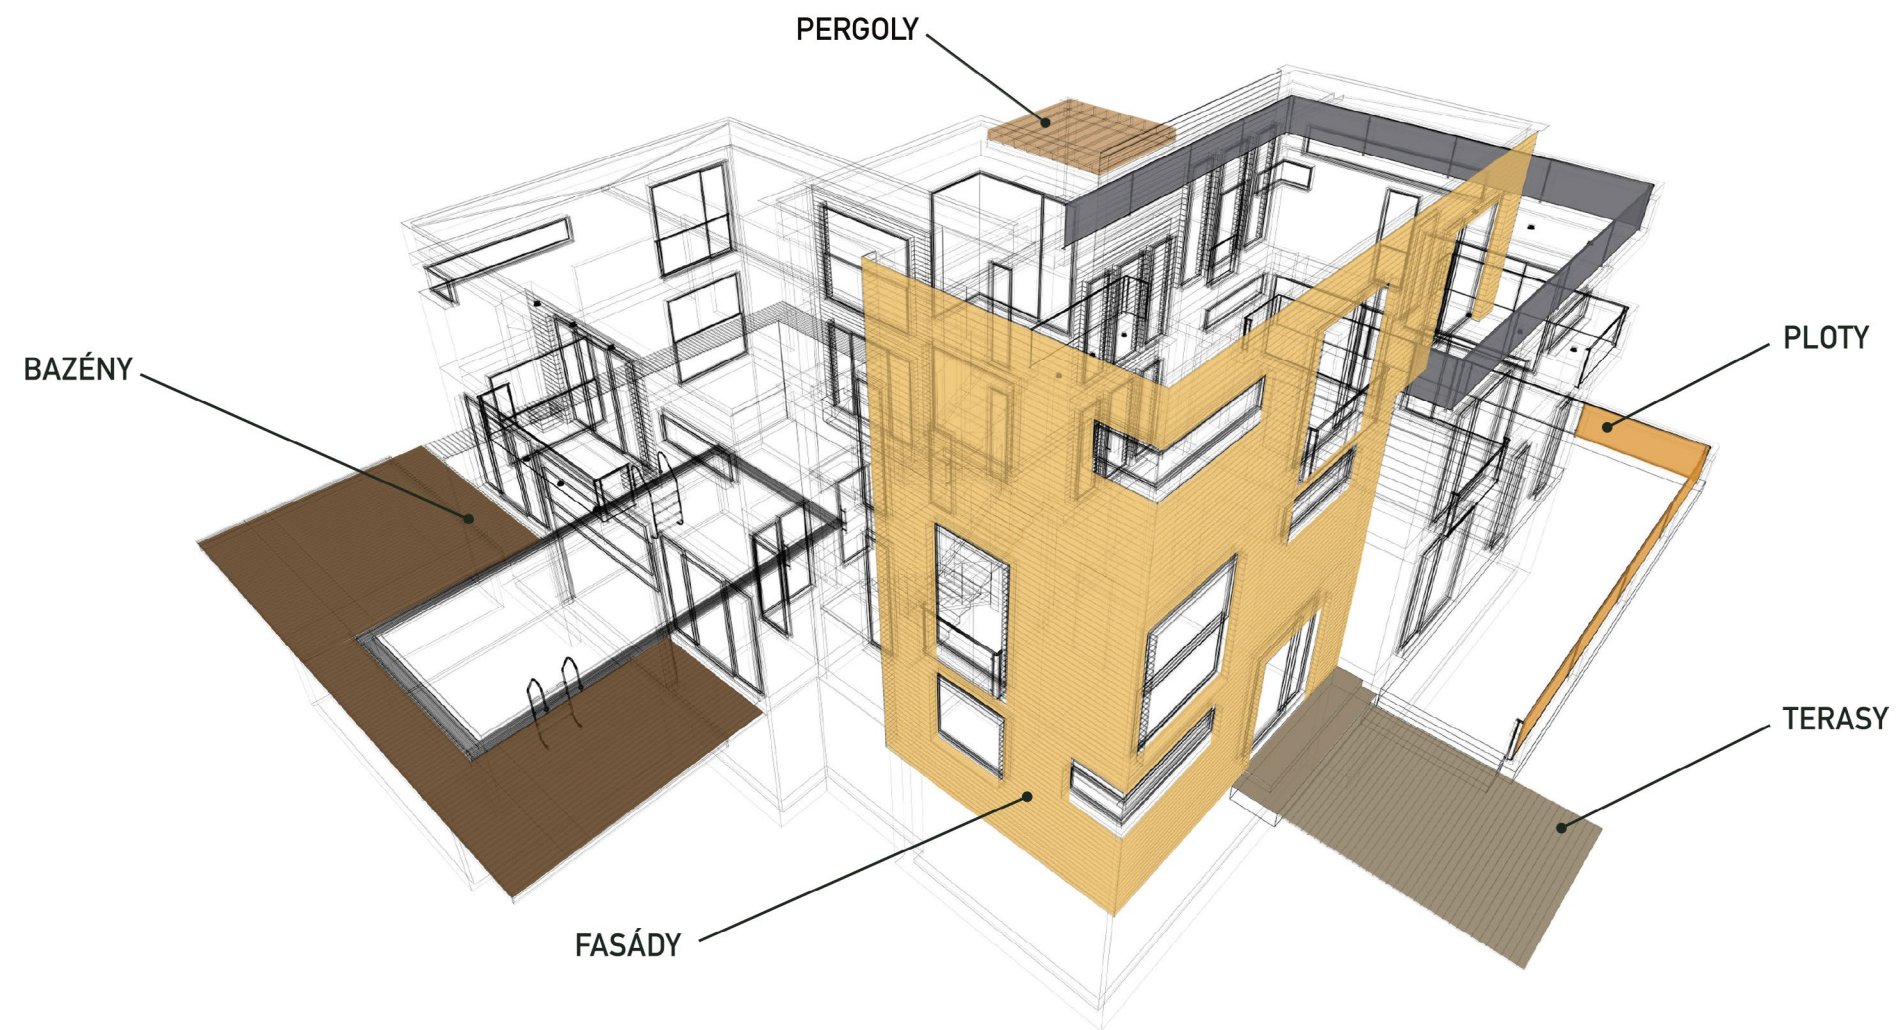

TIMBERMAX EXOTIC - unikátní symbioza nekompromisních technických vlastností a krásy exotického dřeva

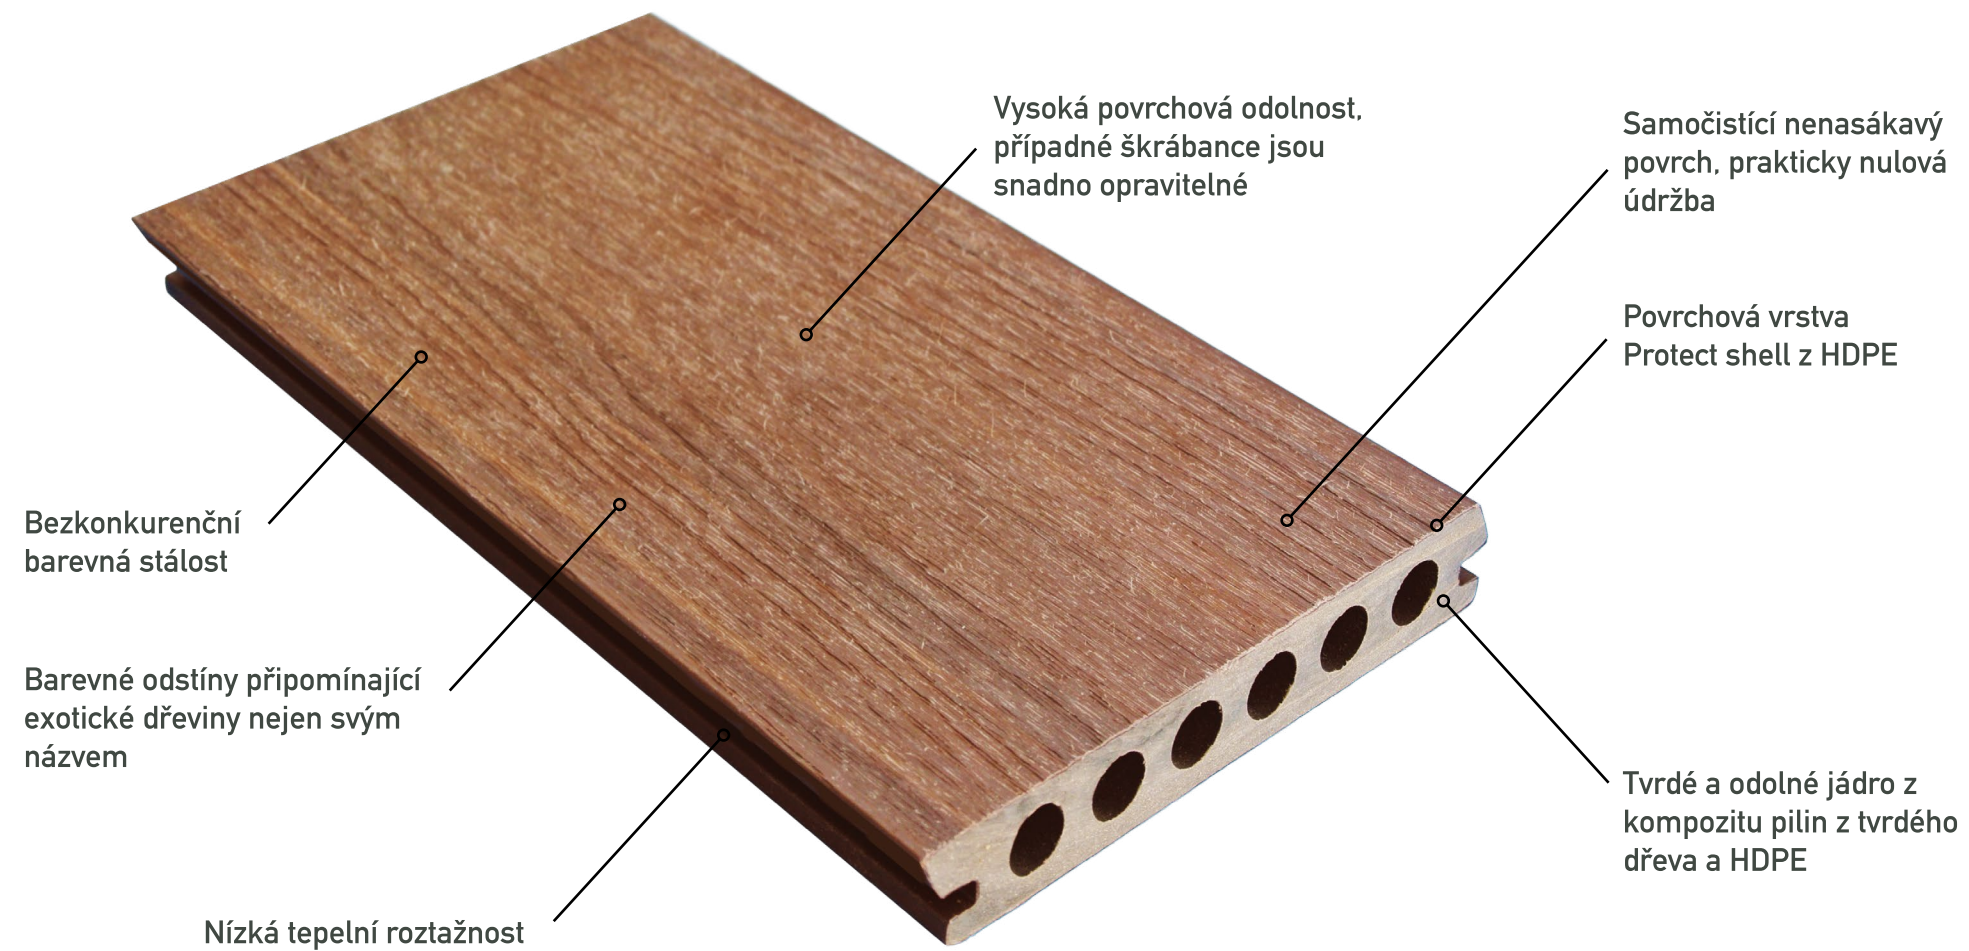

TIMBERMAX EXOTIC jsou dvouvrstvové kompozitní profily vyráběné nejmodernější technologií koextruze. Uživatelům to přináší několik výrazných výhod v porovnání s klasickými WPC profily.

TESTOVANÝ PARAMETER	ZKUŠEBNÍ NORMA	NAMĚŘENÁ HODNOTA		LEPŠÍ HODNOTA
		TIMBERMAX	BĚŽNÉ WPC	
pevnost v ohybu	ASTM – D6109	25,8 Mpa	25-27	srovnatelné
odolnost vůči oděru	ASTM – D4060 – 10 1000 cyklů	17 mg	50 mg a více	TIMBERMAX
odolnost vůči poškrábání	FTM B0 162-01:2009	22 N	6 – 8 N	TIMBERMAX
protiskluznost	DIN51130-2010	19,7°- R11 35°- R13	R9 – R13	srovnatelné
absorpce vody	ASTM – D1037	0,14%	0,50% a více	TIMBERMAX
1000 h. UV test umělé stárnutí změna odstínu	ISO4892-2:2006	ΔE = 1,2	3 – 5	TIMBERMAX
třída hořlavosti	EN ISO 11925-2:2010	D	E	TIMBERMAX

Pod pojmem „klasické WPC profily“ rozumíme nejrozšířenější dřevoplastové profily obdobných rozměrů vyráběné ze směsi dřevěných pilin a HDPE s kartáčovaným povrchem

Profily




Barevnost



TIMBERMAX T 138


TERASOVÝ A FASÁDNÍ PROFIL

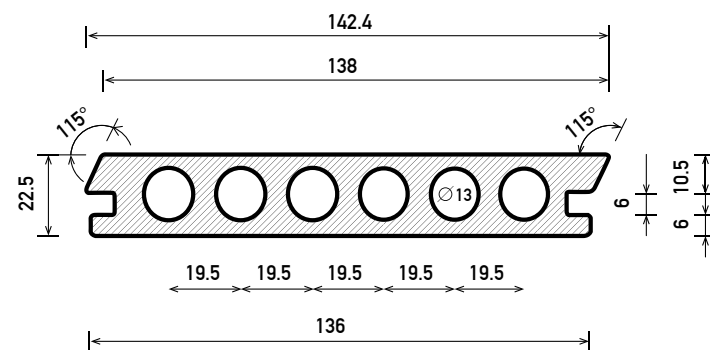

KRYCÍ ŠÍŘKA:	138 mm
TLOUŠŤKA:	23 mm
DÉLKA:	2750 mm, 4270 mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	7,14 bm
HMOTNOST NA bm:	2,7 kg
HMOTNOST NA m ² :	19,27 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	2 mm
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	klip T/T-Fix, klip T-START
KOMBINOVATELNÝ S PROFILEM	T73

TIMBERMAX T 73


TERASOVÝ A FASÁDNÍ PROFIL

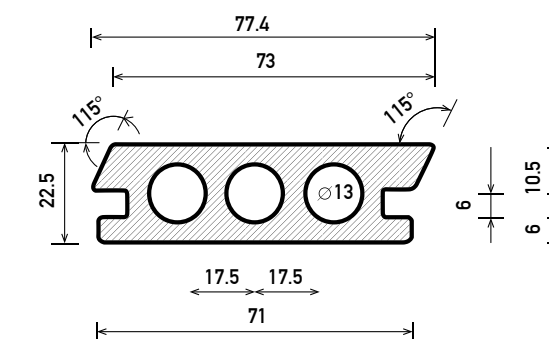

KRYCÍ ŠÍŘKA:	73 mm
TLOUŠŤKA:	23 mm
DÉLKA:	2130 mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	13,38 bm
HMOTNOST NA bm:	1,42 kg
HMOTNOST NA m ² :	18,91 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	2 mm
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	klip T/T-Fix
KOMBINOVATELNÝ S PROFILEM	T138

TIMBERMAX **S 138**


TERASOVÝ A SCHODOVÝ PROFIL

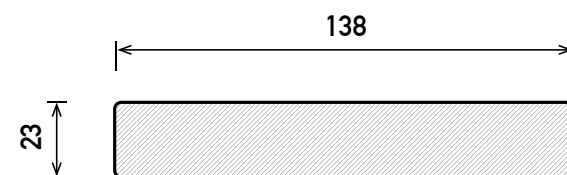

KRYCÍ ŠÍŘKA:	138 mm
TLOUŠŤKA:	23 mm
DÉLKA:	2800 mm
SPOTŘEBA NA 1m²:	7,14 bm
HMOTNOST NA bm:	3,75 kg
HMOTNOST NA m²:	26,775 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / klip

TIMBERMAX **F 138**


UKONČOVACÍ PROFIL

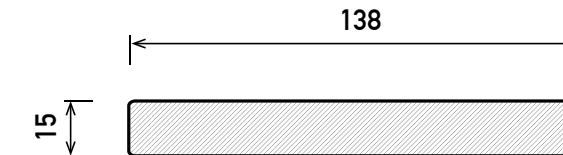

KRYCÍ ŠÍŘKA:	138 mm
TLOUŠŤKA:	15 mm
DÉLKA:	2130 mm, 2800 mm
HMOTNOST NA bm:	2,6 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / klip

TIMBERMAX **FT 138**


UKONČOVACÍ PROFIL OHÝBATELNÝ

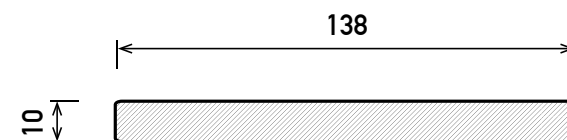

KRYCÍ ŠÍŘKA:	138 mm
TLOUŠŤKA:	10 mm
DÉLKA:	2130 mm
HMOTNOST NA bm:	0,550 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem


TIMBERMAX **F 80**

UKONČOVACÍ PROFIL




KRYCÍ ŠÍŘKA:	80 mm
TLOUŠŤKA:	15 mm
DÉLKA:	2130 mm, 4100 mm
HMOTNOST na bm:	1,45 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem

TIMBERMAX **P 60** UNIVERZÁLNÍ PROFIL




KRYCÍ ŠÍŘKA:	60 mm
TLOUŠŤKA:	42 mm
DÉLKA:	2900 mm, 4200 mm
HMOTNOST NA bm:	1,30 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	volitelné

TIMBERMAX **P 107** UNIVERZÁLNÍ PROFIL

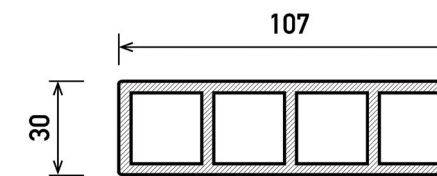

KRYCÍ ŠÍŘKA:	107 mm
TLOUŠŤKA:	30 mm
DÉLKA:	2900 mm, 4200 mm
HMOTNOST NA bm:	1,60 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	volitelné

TIMBERMAX **P 120** UNIVERZÁLNÍ PROFIL

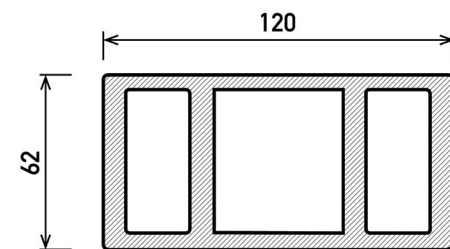

KRYCÍ ŠÍŘKA:	120 mm
TLOUŠŤKA:	62 mm
DÉLKA:	2900 mm, 4200 mm
HMOTNOST NA bm:	2,70 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	volitelné

KLIP T PRO TERASOVÉ A FASÁDNÍ PROFILY



SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILU T138 TERASA:
FASÁDA:

cca. 25 ks
cca. 22 ks


SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILU T73 TERASA:
FASÁDA:

cca. 42 ks
cca. 39 ks

MATERIÁL:

nerez A2

KLIP T - FIX PRO TERASOVÉ A FASÁDNÍ PROFILY

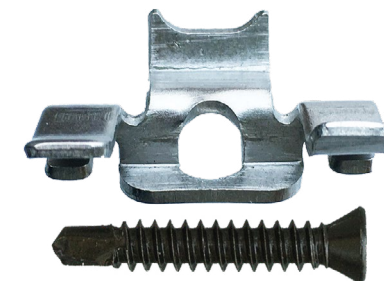

SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILU T138TERASA:
FASÁDA: cca.

cca. 5 ks
4 ks


SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILU T73 TERASA:
FASÁDA:

cca. 9 ks
cca. 7 ks

MATERIÁL:

nerez A2

KLIP T - START PRO TERASOVÉ A FASÁDNÍ PROFILY



SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILU T138 TERASA:
FASÁDA:

cca. 1 ks
cca. 2 ks

SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILU T73 TERASA:
FASÁDA:

cca. 1 ks
cca. 2 ks

MATERIÁL:

nerez A2

Šroub F 38 PRO UKONČOVACÍ PROFILY



SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILŮ S, F, FT 138:

4/8 ks

SPOTŘEBA NA bm PŘI FIXACI PROFILŮ F 80:

4 ks

SPOTŘEBA NA m² PŘI FIXACI PROFILU P 60 FASÁDA:

3 ks

TRELÁŽE / PLOT:

1ks na konstrukční hranol

MATERIÁL:

nerez A2





www.timbermax.cz